

ARCAS TRAILER



1 Üldist

Arcas Trailer OÜ haagiste kasutusjuhend kehtib kõigile haagiste gruppidele:

- piduritega ja ilma piduriteta kastihaagised
- autoveohaagised
- paadiveohaagised
- eriotstarbelised haagised

Meie haagistel on keevitatud ja kuumtsingitud raam. Komponentide osas kasutame ainult usaldusväärseid, tunnustatud tootjaid.

Meie müügiesindus asub Sael , Paju tänav 6. Samuti on võimalik haagiseid soetada meie edasimüüjate vahendusel. Edasimüüjate nimekirja leiata meie kodulehelt

www.arcastrailer.eu.



2 Juhised ja eeskirjad

2.1.1 Haakimine

- 1) Vabastage käsipidur (piduritega haagise korral).
- 2) Liigutage haagis tugiratta abil veduka auto taha sellisesse asendisse, kus haakepea on auto veokuuliga kohakuti.
- 3) Asetage esmalt veokonksule turvatross.
- 4) Laske tugiratta abil haagise haakekuul allapoole, kuni veokuul asetub haakepeaga.
- 5) Veopea lukustub veokonksu külge automaatselt, kuid kontrollige alati veopea lukustumist veopeal olevalt skaalalt.
- 6) Avage tugiratta klamber, tõmmake ratas üles ja kinnitage liikumissuunas tiisli külge.

2.1.2 Lahtihaakimine

- 1) Vabastage tugiratas ja kinnitage klamber algasendisse.
- 2) Tõmmake haakepea hoob üles
- 3) Tõstke haakepea veokuulilt lahti - abistage tugirattaga.
- 4) Rakendage seisupidur (kui haagisel on pidurid) või kasutage rehvidel tõkiskingi.

2.1.3 Haagise koormamine

Suurima haagisele lubatava koorma mass on näidatud registreerimistunnistusel.

Ärge koormake haagist üle lubatud kandevõime – see halvendab sõiduomadusi, koormab

liigselt pidurisüsteemi ja ohustab liiklustravalisust. Ülekoormus kahjustab ka rehve, sild(u) ja raami ning muudab garantii ja reklamatsiooniõiguse kehtetuks. Enamlevinud ülekoormuse põhjustavad liiva- ja kruusakoormad, pöörake raskesti hinnatavate koormate veole erilist tähelepanu.

2.1.4 Koorma paigutamine

- Koorem tuleb paigutada võimalikult ühtlaselt, et raskus oleks veokastis võrdselt jaotatud. Koorma liikumahakkamise vältimiseks tuleb see hoolikalt kinnitada. Autorong liigub sujuvamalt, kui koorem on haagisel paigutatud maksimaalselt veosildade kohale. Nii on võimalik saavutada parimad sõiduomadused ja parim pidurdustõhusus.
- Hoolitsege rataste tasakaalustamise ja ühtlase rehvirõhu eest – nii väldite laagrite kahjustumist.
- Piduritega haagistel (O2-kategooria) nõutakse „M+S“ tähistusega talverehvide kasutamist talvisel ajal.
- Vältige haagise vedukautoga risti pöördumist pidurdamise ajal.
- Kasutage tervet mõistust



2.1.5 Koorma kinnitamine

- Koorem tuleb alati kinnitada nii, et see ei pääseks liikuma, ei halvendaks sõiduomadusi ei tekitaks kahju ega kehavigastusi.
- Kastihaagistel on platvormi sisepoolel koormakinnitusasaad ja välispoolel kinnituskonksud.
- Kontrollige, kas koormakinnitusrihm vastab koorma massile – erinevatele massidele on erinevad kinnitusrihmad.
- Auto- ja paadiveohaagistel tuleb auto või paat kinnitada nii esi- kui tagaosast. **Vints ei ole mõeldud koorma kinnitamiseks vaid peale- ja mahalaadimiseks!**
- Erihaagistele kehtivad spetsiaalsed kinnitusjuhised.

2.1.6 Ohutuskontroll

Enne sõitmist kontrollige:

- Veopea kinnitust veokuuli külge.
- Rehvirõhku.
- Vedukauto ja haagisevahelist elektriühendust ning kõiki valgusteid-
- Veenduge, et tugiratas on üles tõstetud ja kindlalt kinnitatud ning tugiratas paikneb sõidusuunas.
- Kõik eemaldatavad osad (nt lisapoordid, kattedkaas) on nõuetekohaselt kinnitatud ja lukustatud.
- Piduritega haagiste korral seisupidur oleks vabastatud.

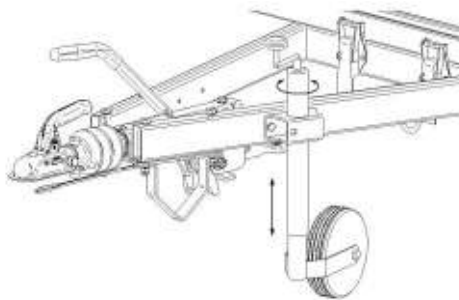

2.1.7 Paadiveohaagise kasutusjuhend

Kokkupuude veega võib elektriseadmetes tekitada lühiühenduse. Kui teil on vaja haagisega vette sõita, ühendage elektrisüsteem pistikust lahti ja laske lambipirnidel 10 min jahtuda. Enne autost lahkumist rakendage seisupidur. LED tuled korral ei ole vajalik elektrisüsteemi lahti ühendada.

2.1.8 Paadi kinnitamine

Tõmmake vintsitross/rihm täielikult haagise taha välja. Tugiratas peab olema suunatud otsesõidusuunda. Ajage paat vastu haagist ja kinnitage vintsitrossi/rihma veokonks käilarõnga külge. Veenduge, et paat toetub kindlalt kiilurullidele ja koormus küljerullidele on minimaalne. Küljerullid on mõeldud abivahendiks paadi vette laskmiseks ja veest tõmbamiseks. Veenduge, et vints on lukustunud.


2.1.9 Paadi kinnitamine haagisele

Pingutage kinnitusrihmu nii, et paat ei saaks veo ajal külili kukkuda. Kontrollige, et küljetoed ei saaks liikuda.

Kontrollige, kas haagise valgustid on töökorras.

Paadihaagisel, millel on eemaldatavad valgustid, võtke pistik enne vettelaskmist välja ja tõstke pistik vettedõitmise ajaks üles.

Esemetele, mis ulatuvad meetri võrra üle platvormi, tuleb sellele kinnitada puna-valge triibuline märkelipp või punane lamp.



2.1.10 Paadi vettelaskmine

Tagurdage sedavõrd, et vesi ulatuks rehviini, kuid mitte rattakilbini. Kui vesi ulatab kõrgemale, siis võivad rattalaagrid saada kahjustatud. Enne autost väljumist rakendage seisupidur. Laske paat ettevaatlikult alla, keerates vänta tahapoole.

2.1.11 Hooldamine ja korrashoid

Puhastage haagis ning õlitage pidurdustrossid ja juhik.

Kontrollige vintsitrosse/rihmu ja vahetage need välja, kui neil on suuri kahjustusi. Määrige vintsitrossi ja vintsi määrde- või mootoriõliga. Kontrollige kogu haagise seisundit, rehvirõhku, valgusteid jm.


3 Hooldamine ja korrashoid

Kontrollige regulaarselt rehvide rõhku ja rataste tasakaalustatust. Kui rehvi rõhk on vale või erinevatel ratastel erinev või ratas on tasakaalust väljas, võib see rikkuda ratta laagrid.

Soovitavad rehvirõhud on järgmised:

- ratas R13/R14 – 2,5 bar;
- ratas R13C/R14C – 3,5 kuni 4,5 bar.

Rattavahetamisel asetage tungraud silla kammitsaplaadi alla. 2-teljelisel haagisel aasetage tungraud alati tagumise telje alla.

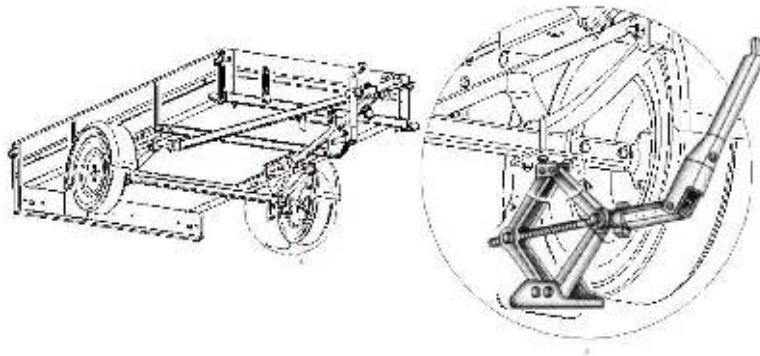

Piduritega haagistel (kategooria O2) on talveperioodil nõutud vedava autoga samaliigiliste talverehvide kasutamine (kas M+S või naastrehv).

Pärast esimese 500 km läbisõitu tuleb kontrollida kõigi keermesliideste, s.h. ratta kinnituspoltide pingsust ja vajadusel pingutada.


Hiljemalt ühe aasta möödumisel haagise ostukuupäevast või pärast 10000 km läbimist on haagise omanikul kohustus teha esmane tehnohooldustootja või tema volitatud esindajajuures. Edaspidi tuleb perioodilist hooldust teha maksimaalselt iga 10 000 km läbisõidu järel.

Haagist tuleb regulaarselt pesta, eriti talveperioodil, kui haagist kasutatakse teedel, mida on libeduse tõrjeks soolatatud. Teedel olev sool võib kahjustada haagise tsingitud pinda, kahjustuste vältimiseks on vajalik sool pärast haagise kasutamist maha pesta.





Uue haagise tsingitud osad on läikivad, kuid aja jooksul reageerib tsink õhuhapnikuga ja pind muutub tuhniks. See on oksüdeerimisprotsess, mis muudab tsingikihi korrosioonile vastupidavamaks.

Tuledes olevad pirnide soklid võivad aja jooksul oksüdeeruda, seetõttu tuleb neid regulaarselt kontrollida ja vajadusel puhastada.

Kui haakeseadet ei tööta, tuleb seda määrata haakeseadmel näidatud kohtadest, probleemi püsivusel pöörduda tootja poole.

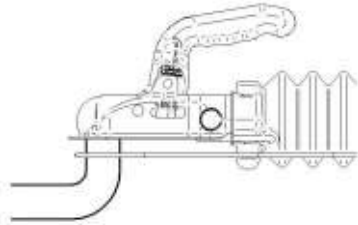

Elektriskeem 7-klemmi

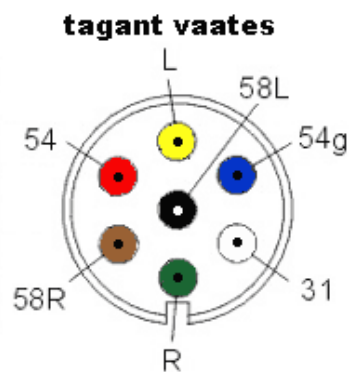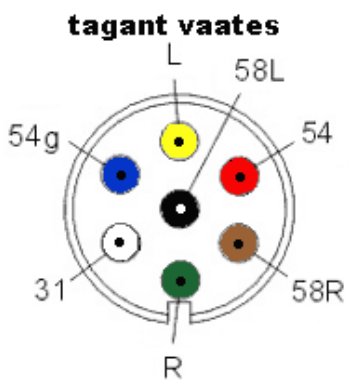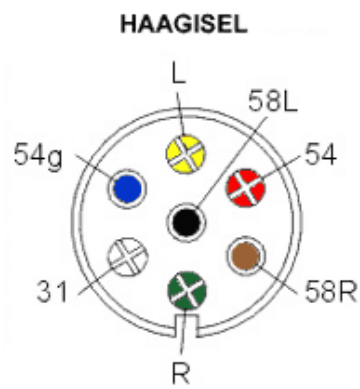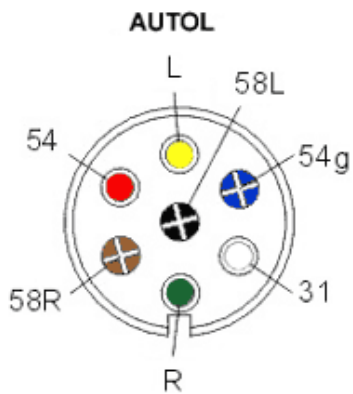

1	L	Vasak suunatuli	Kollane
2	54g	Udutuli	Sinine
3	31	Mass	Valge
4	R	Parem suunatuli	Roheline
5	58R	Parem gabariituli	Pruun
6	54	Pidurituled	Punane
7	58L	Vasak gabariit-, ääre- ja numbrituli	Must

Elektriskeem 13-pin



1	Vasak suunatuli	Kollane
2	Udutuli	Sinine
3	Mass jalgade 1-8 vooluringile *	Valge
4	Parem suunatuli	Roheline
5	Parem tagumine ääre- ja numbrituli **	Pruun
6	Pidurituled	Punane
7	Vasak tagumine ääre- ja numbrituli **	Must
8	Tagurdustuli	Hall
9	Pole kasutuses	-
10	Pole kasutuses	-
11	Pole kasutuses	-
12	Pole kasutuses	-
13	Pole kasutuses	-

4 Garantii

Garantiaeg on 24 kuud haagise lõppkasutajale üleandmise kuupäevast arvestades. Garantii kehtivuse eelduseks on käesoleva juhendi nõuete täitmine.

Rikke ilmumise korral tuleb kliendil teavitada tootjat või tootja volitatud esindajat max. kolme (3) tööpäeva jooksul. Enne rikke kõrvaldamist ei ole haagise kasutamine lubatud. Tootja või tema volitatud esindaja annab kliendile juhised edasiseks tegevuseks.

Garantii alla ei kuulu haagise loomulik kulumine ja kuluosad (näit. piduriklotsid, rehvid, lambipirnid). Haagise garantiiremonti toimetamise kulusid tootja ei hüvita.

Tootja:

Arcas Trailer OÜ

Paju 6, Saue linn, Harjumaa, Eesti Vabariik

info@arcatrailer.eu

www.arcatrailer.eu